



İNEGÖL
ÖZÇELİK YAPI®
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SİZİN İÇİN HER YERDEYİZ...



www.ozcelik-yapi.com

 **PİMAPEN**

ÜRETİCİ BAYİİ

Kalite ve uygun fiyatın buluştuğu nokta ...



İhtiyaçlarınıza Kalıcı Çözümler ...



Firmamız 1995 yılında **Özçelik Demir Doğrama Ferforje Çelik Konstrüksiyon** olarak üretimine başlamış sektörde yenilikleri yakalamak adına 2003 yılında PVC üretimine de başlayarak iş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartarak her geçen gün ürün yelpazesini genişletip Müşterilerimize sınırsız hizmet sunmayı prensip haline getiren firma olmanın gururu içindeyiz.

Amacımız içinde bulunduğumuz bu sektörde standartlarımızı kaliteden ödün vermeden siz değerli müşterilerimizin destekleri ile daima yukarıya doğru çıkarmak bunu yaparken de ilk başladığımız gün gibi siz değerli müşterilerimizi dostlarımızı başımızın tacı olarak görüp hareket etmektir.

2020 yılında Tatlıcı Fehmi Usta firmasının franchisingini olarak İstanbul'un Bakırköy ve Bilecik'in Bozüyük ilçelerinde şubeler açarak yeni yatırımlar yaptık. 2021 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2500 m² kapalı alan içinde cam işleme fabrikası kurarak sektör yatırımlarımıza devam ediyoruz.

VİZYONUMUZ

- Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
- Çalışanlarımızın moral değerlerini arttırmak,
- İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
- Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda, çözüm ortağı olmak ve sizlerle var olmak.

Our company started its production as **Özçelik Iron Joinery Wrought Iron Steel Construction** in 1995 and started pvc production in 2003 in order to catch innovations in the sector. To be a company that creates value for our employees and customers as the first choice of customers with our business varieties, solutions, reliability and high business ethics we provide after service. We are proud of being a company that has made it a principle to provide unlimited service to our customers by expanding its product range day by day by maximizing customer satisfaction by providing high standard, quality service.

Our aim is to always raise our standards in this sector without sacrificing quality with the support of our valued customers without sacrificing quality. While doing this, we see our valued customers as the crown of our head and act as we did the first day we started.

In 2020, we made new investments by opening branches in Bakırköy district of İstanbul and Bozüyük district of Bilecik by taking the franchise of the Tatlıcı Fehmi Usta. In 2021, we continue our sector investments by establishing a glass processing factory in a 2500 m² closed area in Kahramankazan district of Ankara.

OUR VISION

- Respect our customers' time and rights,
- To increase the morale of our employees,
- To fulfill our responsibilities towards humanity, the environment and universal values,
- To be a solution partner and to exist with you in line with the new and inevitable realities brought by the information age.



CARISMA

TASARIMDAN DOĞAN AYRICALIK

PRIVILEGE BY DESIGN

Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri, 70 mm genişliğinde ve 5 odacıklı tüm ana profilleri ile pencere ve kapılardaki optimum teknik çözümler için tasarlanmış bir seridir.

With the 5-cubicle main profiles of 70 mm in width, the Pimapen Carisma Window and Door Systems are a series designed to deliver the optimum technical solutions for windows and doors.



CARISMA - CARISMA premium



Profil Genişliği	70 mm
Odacık Sayısı	5
Profil Sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	İç-Dış, 2'li Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	4, 20, 24, 26, 30, 36, 39

Profile Width	70 mm
Number of Cubicles	5
Profile Class	B Class (TS EN 12608-1)
Gasket System	Double Gasket System: Internal-External
Gasket Type - Color	TPE - Gray / Black
Glazing Thicknesses (mm)	4, 20, 24, 26, 30, 36, 39

PROFİL

Pimapen Carisma Pencere ve Kapı Sistemlerinin ana profilleri 70 mm genişliğindedir. 5 odacıklı ve sınıfının en iyi özelliklerini taşıyan TS EN 12608-1 A Sınıfı profilleriyle ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar. Düz kanat profiline ilave olarak damlalıklı kanat profili seçeneği de sunulmaktadır. Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım cephe orta kayıt profiline sahip bir seridir.

CAM KOMBİNASYONLARI

39 mm'ye kadar seçim yapılacak cam kombinasyonları ile güvenli ve emniyet sağlar

TASARIM

Optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam alanı büyütülerek, ferah mekanlara olanak verir. Carisma Pencere ve Kapı Sistemleri; özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze hoş gelen ve estetik profil cam birleşimleri sağlar. Kendinden pervazlı kasa profili ile iç yüzeyde ve doğrama-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

DONANIM

Carisma Pencere ve Kapı sistemleri tek açılım ve çift açılım pencere uygulamalarının yanı sıra balkon yada veranda alanlarına geçiş kapısı olarak kullanılacak katlanır kapı veya paralel sürme sayesinde sürme kapı uygulaması sağlayan donanım sistemleri mevcuttur.

PROFILE

The main profiles of the Pimapen Carisma Window and Door Systems are 70 mm in width. With the 5-cubicle profiles of Class A as per TS EN 12608-1 delivering the best functions in its class, these series offer a higher performance in respect of heat and sound insulation. In addition to a plain casement profile, there is an option for a self-drip design. This is a series with special design central profile that offer a high level of resistance to the wind load in high rise buildings.

GLAZING COMBINATIONS

Deliver a higher level of security with secure glazing combinations that are made available up to 39 mm.

DESIGN

The glazing area gets wider due to the optimized PVC door profile height delivering a spacious space. Thanks to the special design glazing beads with oval lines, the Carisma Window and Door Systems deliver eye-catching and elegant profile-glazing joints. A visual integrity is offered on the interior surface and, the joinery and wall joints with a self-sill frame profile.

EQUIPMENT

In addition to the single opening and double opening window installations, the Carisma Window and Door Systems also offer equipment systems allowing for folding door or sliding door installations that may be used as a door to a balcony or veranda.

ALBATROS

KUSURSUZ BAKIŞ AÇISI

PERFECT PERSPECTIVE

Pimapen Albatros Sürme Kapı Serileri, PVC kapı olarak geniş açıklıklara ikili, üçlü ve dördü kombinasyonlarda uygulanır, özel tasarım hareketli köşe birleşim profili sayesinde 90° köşeli uygulamalarda kanatlar açıldığında köşe kısmında herhangi bir dikey profil yer almaz, dolayısıyla görüntüyü kesmeyen ferah ortamlar sağlanır.

Pimapen Albatros Sliding Door Series are applied in double, triple and quadruple combinations as PVC doors and, there is no vertical profile on the edge when the door leaves are open in the installations of 90° edges thanks to the special design moveable edge joining profile, thus resulting in spacious spaces without interrupting the view.

ALBATROS



Kasa Uygulamaları	İki ray / üç ray / sabit bölmeli / sineklikli kasa / pervazlı kasa
Profil Standardı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	Fırça Conta / TPE
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	4, 20, 24

Frame Installations	Double rail / triple rail / fixed partition/ frame with insect screen / sill frame
Profile Standard	B Class (TS EN 12608-1)
Gasket System	Brush Gasket / TPV
Gasket Type - Color	TPE - Grey / Black
Glazing Thicknesses (mm)	4, 20, 24

PROFİL

Pimapen Albatros Sürme Serisi 6 çeşit kasa profili ile her türlü ihtiyaca cevap verecek çözümler üretir. İki, üç, dört, beş ve altı kanatlı sürme pencere ve kapı uygulamaları yapılabilir. Sabit bölmeli kasa profilinde hareketli kanat iç ortamda olduğundan, kullanımı ergonomik ve güvenlidir. Dışarıdan sineklik-panjur uygulamaları da böylece daha verimli çalışmaktadır

TASARIM

Kendinden pervazlı kasa profilleri iç yüzeyde doğrama duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar. Kendinden sineklik raylı kasa profili sayesinde ilave ray kullanılmadan sürme sineklik yapılabilir. Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çıtaları sayesinde göze hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

CAM KOMBİNASYONLARI

4-20-24 mm genişliklerinde tek cam, çift cam üniteleri veya panel kullanımı sağlayan çıtalar mevcuttur. Temperli cam uygulaması ile darbelere karşı dayanıklıdır.

YALITIM

İyi tasarlanmış ara sızdırmazlık profilleri, sızdırmazlık parçaları ve fırça contaları sayesinde yüksek oranda sızdırmazlık sağlanır. UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır.

PROFILE

With 6 types of frame profiles, the Pimapen Albatros Sliding Series offer solutions intended to meet all types of requirements. Possible to install sliding windows and doors with two, three, four, five and six casements/leaves. Since the fixed partition frame profile has a movable casement/leaf inside, it offers an ergonomic and secure use. Thus, it is possible to install external insect screens and blinds in a more efficient manner.

GLAZING COMBINATIONS

There are glazing beads allowing for the use of double glazing, triple glazing or panels in the width of 4-20-24 mm. Tempered glazing offers resistance against impacts.

DESIGN

A visual integrity is offered on the interior surface and, the joinery and wall joints with a self-sill frame profile. Possible to install a sliding insect screen without the need for an additional rail thanks to the self-insect screen rail frame profile. Thanks to the special design glazing beads with oval lines, eye-catching and elegant profile-glazing joints are offered

INSULATION

Thanks to well-designed intermediate sealing profiles, sealing parts and brush seals, a high level of sealing is achieved. Durable and flexible gaskets with high UV resistance, resistant to variables such as humidity or ambient temperature are used.

DYNAMIC


YAŞAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

ENJOY LIFE

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic Sürme'nin kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri ile yaşamınızdaki konforu yeni baştan keşfedin.

Discover the comfort in your life all over again with the ease of use and superior insulation features offered by the Pimapen Dynamic Sliding developed concurrently to Europe.

DYNAMIC

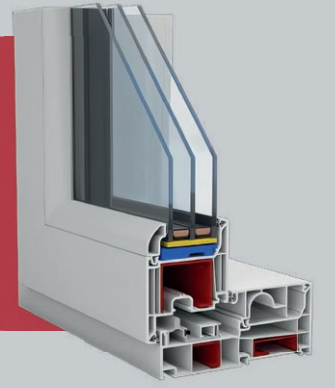

Profil Genişliği	149 mm
Odacık Sayısı	6
Conta Sistemi	İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları (mm)	24, 30, 36, 44, 52
Uw*	0,99 W/m² K
Uf	1,18 W/m² K

*Software ortamında 2.00x1.60 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerlerdir

Profile Width	149 mm
Number of Cubicles	6
Gasket System	Triple Gasket System: Internal-External and Central Gaskets.
Gasket Type - Color	TPE - Grey / Black
Glazing Bead	Single Claw - PCE Gasket
Glazing Thicknesses (mm)	24, 30, 36, 44, 52
Uw*	0,99 W/m² K
Uf	1,18 W/m² K

*As calculated in software for the heat controlled triple glazing insulation in the joinery of 2.00 x 1.60.

PROFİL

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı sistemlerinin; kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 6 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır. Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede basit sürme sistemler arasında yüksek yalıtım özelliği taşır.

TASARIM

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Dynamic Sürme Sistemi, manzaradan ödün vermeyen ortamlar oluşturmak için optimum çözümdür.

PROFILE

The frame profile of the Dynamic Sliding Window and Door Systems is 149 mm in width, 65 mm in height and, has 6 cubicles. The casement/leaf profile is designed to be 76 mm in width, have 5 cubicles and in a 20 axis equipment measurement. The central profile is 76 mm in width and of 5 cubicles. Thus, it delivers a higher insulation value out of simple sliding systems.

DESIGN

The Dynamic Sliding System developed concurrently to Europe offers an optimum solution to create a space with no compromising on the view.

CAM KOMBİNASYONLARI

Profil ve cam birleşimlerinde estetik görünüm sağlamak için özel tasarlanmış çıktaları mevcuttur. 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıta özelliği ile iyileştirilmiş ses yalıtımlı, güvenli ve güneş korumalı cam uygulama imkanı verir.

DONANIM

Sahip olduğu kanca kilit donanımı sayesinde, benzerlerinden ayrılarak yüksek emniyet sağlar. Dynamic Sürme Sistemi kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diğer sürme sistemlere göre avantajlıdır.

GLAZING COMBINATIONS

There are special design glazing beads to deliver an elegant view on the profile and glazing joints. Featuring double and triple glazing units of 24-30-36-44-52 mm in width and, glazing beads allowing for the use of panels, this system makes it possible to use improved sound insulation, secure and sun-protected glazing.

EQUIPMENT

A hook lock equipment it has makes it different from others delivering a high level of security. This Dynamic Sliding System is advantageous than other sliding systems since it is easy to use and requires low maintenance.

PIMAPEN

INFINITY

SONSUZ
KONFOR,
SONSUZ
ESTETİK


ENDLESS
COMFORT,
ENDLESS
AESTHETICS

Kullanım rahatlığı, konfor, güvenlik ve yalıtımı bir araya getiren Pimapen Infinity Kaldırmalı Sürme ile geniş ve yüksek açıklıklarda performans ve manzaradan ödün vermeyin.

Combining ease of use with comfort, security and insulation, the Pimapen Infinity Lifting & Sliding Series offers you a great performance with an interrupted view in wide and high spaces.



INFINITY

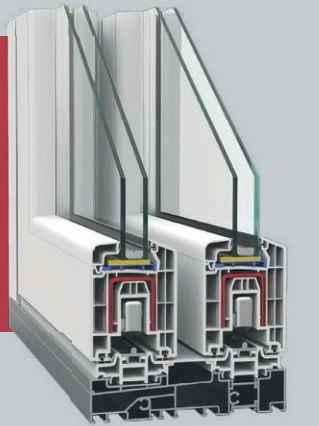

Profil Genişliği (kasa)	175 mm
Profil Genişliği (kanat)	76 mm
Alt Kasa Uygulamaları	PVC / ALM
Profil Standardı	A Class (TS EN 12608-1)
Conta Tipi - Rengi	TPE/EPDM - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	4, 12, 20, 24, 26, 30, 36, 39

Profile Width (frame)	175 mm
Profile Width (casement)	76 mm
Sub-Frame Installations	PVC / ALM
Profile Standard	A Class (TS EN 12608-1)
Gasket Type - Color	TPE/EPDM - Grey / Black
Glazing Thicknesses (mm)	4, 12, 20, 24, 26, 30, 36, 39

PROFİL

Pimapen Infinity -HBSB Sürme Sisteminin kasa profile 175 mm genişliğinde ve 8 odacıklı olup PVC ve Alüminyum alt kasa seçenekleri bulunmaktadır. Düşük eşik istenilen durumlarda ısı yalıtım bariyerli alüminyum alt kasa kullanılabilir. Kanat profilindeki büyük destek sacı odacığı sayesinde rüzgar yüklerine karşı dayanımı yüksektir.

TASARIM

Infinity -HBSB Sürme Sistemi kanatları 3 metre genişliğinde, 300 kg ağırlığında yapılabilmektedir. Bu sayede geniş cam açıklıkları, ferah mekanlar oluşturulmasına imkan verir. Ayrıca 2'li, 3'lü ve 4'lü kanat uygulamaları yapılabilir. Düşük eşik imkanı olan sistemde ısı yalıtım bariyerli alüminyum alt kasa kullanılarak ortam geçişlerinde rahatlık sağlanır.

CAM KOMBİNASYONLARI

4 mm'den 39 mm'ye kadar tek cam, çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur. Projelerde kullanılması gereken güvenli cam uygulaması darbelere karşı yüksek dayanım sağlar. Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çitaları sayesinde göze hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

DONANIM

Geniş açıklıklara uygulanan sistemde kullanılan donanım sayesinde güce gerek kalmadan kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Evinizin mimari çizgisine uyum sağlaması için farklı renklerde pencere ve kapı kolu seçimi yapılabilir.

PROFILE

This Pimapen Infinity - HBSB Sliding System has an 8-cubicle frame profile of 175 mm in width, and offers options for sub-frames made of PVC and Aluminum. You may use an aluminum sub-frame with heat insulation barrier if you wish to have a lower sill. Delivers a higher strength against wind loads thanks to the large cubicle on the casement profile.

DESIGN

The casements of the Infinity - HBSB Sliding System are up to 3 meters in width and up to 300 kg in weight. This allows for wider glazing openings, creating spacious spaces. It is also possible to install 2-, 3-, and 4-casement applications. Allowing for the installation of a lower sill, this system offers comfortable transitions by means of using heat insulation barrier aluminum sub-frame.

GLAZING COMBINATIONS

There are single, double and triple glazing units of 4 mm to 39 mm and, glazing beads allowing for the use of panels. Secure glazing installations that should be used for projects deliver a higher level of resistance against impacts. Thanks to the special design glazing beads with oval lines, eye-catching and elegant profile-glazing joints are offered.

EQUIPMENT

Ease of use is offered without the need for extra power thanks to the equipment used in the system applied in wide spaces. Possible to choose window and door handles of different colors in harmony with the architectural line of your home.

NIRVANA

İÇİNDEKİ
MUTLULUĞA

TO THE
HAPPINESS
INSIDE

Pimapen Nirvana Pencere ve Kapı Sistemleri, üstün ses ve ısı yalıtımı özelliklerinin yanı sıra geniş bir görüş alanı sunarak yaşam alanınıza değer katar.

Pimapen Nirvana Window and Door Systems add value to your living spaces by means of offering a wider field of view in addition to the superior sound and heat insulation features they deliver.



 PİMAPEN

NIRVANA - NIRVANA premium



Profil Genişliği	80 mm
Odacık Sayısı	6
Profil Sınıfı	A Class / B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	24, 30, 36, 44, 52
Uf	0,95 W/m² K

Profile Width	80 mm
Number of Cubicles	6
Profil Sınıfı	Class A/ Class B (TS EN 12608-1)
Gasket System	Triple Gasket System: Internal-External and Central Gaskets.
Gasket Type - Color	TPE - Gray / Black
Glazing Thicknesses (mm)	24, 30, 36, 44, 52
Uf	0,95 W/m² K

PROFİL

Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı Sisteminin ana profilleri 80 mm genişliktedir. 6 odacıklı profile-riyle ve gri- siyah renkteki leke bı-rakmayan elastik contalar sayesinde ısı ve ses yalıtımının yanında hava, su, ses ve toz yalıtımı da sağla-maktadır. İç-dış ve orta conta olmak üzere üçlü conta sistemi, ısı ve ses yalıtımına katkı yaptığı gibi, kanat açılımlarında kullanılan donanımları da korozyona karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlar.

CAM KOMBİNASYONLARI

24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam ve panel kulla-nımı sağlayan çitaları mevcuttur. Profilleri düşük ısı geçirgenlik değerine (Uf=0,95 W/m²K) sahiptir. 44 mm lik üçlü cam ünitelerinin (Ug=0,6-0,7 W/m²K) kullanımına imkan verir. Bu tür camlarla birlikte uygulanan Pimapen Nirvana serisi pencerelerin ısı geçirgenlik değeri *Uw=0,78 W/m²K olmaktadır ve üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır. (* : hesaplanmış değerdir).

TASARIM

Pimapen Nirvana Premium Pencere ve Kapı Sisteminin kanat profili kendinden damlalıklı olup estetik görünümlüdür. Optimize edilmiş PVC kapı profili yüksekliğiyle cam alanı büyütülerek ferah mekanlara olanak vererek manzaranızdan ödün vermez. Özel tasarım çitaları sayesinde, estetik PVC profil cam birleşimleri sağlanır. Kendinden pervazlı kasa PVC profili ile iç yüzeyde ve doğra-ma-duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar.

DONANIM

52 mm'ye kadar güvenli kam kombinasyonlarında yüksek emniyet sağlar. Alternatif donanım ürünleri ile artırılmış güvenli kam pencere ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir. Farklı açılma tipleriyle fonksiyonel kullanım sağlar.

PROFILE

The main profiles of the Pimapen Nirvana Premium Window and Door Systems are 80 mm in width. The 6-cubicle profiles and non-staining elastic gaskets of gray and black these systems employ provide not only heat and sound insulation, but also air, water and dust insulation. The triple gasket system consisting of internal-external and central gaskets contributes to the heat and sound insulation and, protects the equipment used in the casement openings from corrosion making them long lasting.

GLAZING COMBINATIONS

There are glazing beads allowing for the use of double glazing, triple glazing and panels in the width of 24-30-36-44-52 mm. The profiles feature a lower heat transmission value (Uf=0.95 W/m²K). They allow for the use of triple glazing units of 44 mm (Ug=0.6-0.7 W/m²K). The heat transmission value of the windows from the Pimapen Nirvana series applied with this type of glazing is *Uw = 0.78 W/m²K delivering a superior level of heat insulation. (* : as calculated).

DESIGN

The casement profile of the Pimapen Nirvana Premium Window and Door System is of a self-drip design delivering an elegant look. The glazing area gets wider due to the optimized PVC door profile height delivering a spacious space without compromising on the view. The special designed glazing beads offer an elegant way to join the PVC profiles with the glazing. A visual integrity is offered on the interior surface and, the joinery and wall joints with a self-sill frame PVC profile.

EQUIPMENT

Deliver a higher level of security in the secure glazing combinations up to 52 mm. Possible to apply window and door systems with enhanced security thanks to alternative equipment. Different opening types allow for a functional usage.

FERFORJE

Asıl yazılışı Ferforgé olan kelime Fransızcadır. Ocakta çalışılarak döverek işlenmiş demir manasındadır. Bugün ferforje demirlik imalatını daha ekonomik hale getirmek için birçok yerde hazır motifler kullanılmakta ve ancak özellik isteyen işlerin bir kısmı veya tamamı elde hazırlanmaktadır. Her ne olursa olsun Ferforje demirlik tasarımı ve imalatı, emek yoğun ve titizlik isteyen bir iştir.

The word originally spelled Ferforgé is French. It means iron processed by forging by working in the furnace. Today, ready-made motifs are used in many places to make wrought iron railing manufacturing more economical, and only some or all of the works that require special features are prepared by hand. In any case, the design and manufacture of wrought iron railing is a labor-intensive and meticulous work.

FERFORJE · FERFORGE



KALİTE

Ferforje imalatında önemli konular şunlardır:

- Yeriye uygun tasarım
- Tasarıma uygun malzeme ve aksesuar seçimi
- Malzeme ve Tasarımı bir araya getirecek optimum imalat yöntemi tespiti
- Ölçülerine ve tasarımına uygun imalat
- İmalat sonrası temizlik (ürün yüzeyi ve birleşmeler)
- Ürün yüzeyini korumak için önlemler
- Boya ve dekorlama
- Montaj iyi bir ferforje işi yukarıda verilen konular ve maliyet göz önüne alınarak değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır

AVANTAJLARI

- Dayanıklıdır.
- Zarafettidir.
- Güvenlidir.
- Bakımı kolaydır.
- Çevreye saygılıdır.
- Uzun ömürlüdür.

QUALITY

Important issues in wrought iron manufacturing are as follows:

- Design suitable for the place
- Selection of materials and accessories suitable for the design
- Determination of the optimum manufacturing method that will bring Material and Design together
- Manufacturing according to dimensions and design
- Post-manufacturing cleaning (product surface and joints)
- Measures to protect the product surface
- Painting and decorating
- Installation A good wrought iron work will emerge when the above issues and cost are taken into consideration.

ADVANTAGES

- It is durable.
- Elegant.
- Safe.
- Easy to maintain.
- Respectful to the environment.
- Long lasting.

CAM BALKON

Balkon kapama, balkon camlama, balkon cam, cam balkon camlı balkon kapatma, katlanır cam balkon kaplama gibi bir çok terim, balkonlarını daha işlevsel olarak kullanmak isteyen sayısız kullanıcı tarafından çok yakından bilinmektedir.

Many terms such as balcony closure, balcony glazing, balcony glazing, balcony glass, glass balcony glazed balcony closure, folding glass balcony covering are very well known by countless users who want to use their balconies more functionally.

CAM BALKON · GLASS BALCONY



AVANTAJLARI

Cambalkon sistemlerinin sağladığı en büyük fayda, balkonları istenildiği zaman kapalı bir mekan haline getirebilmektir. Bu sayede kullanıcılar; kar, yağmur gibi iklim şartları ile gürültü, toz, haşere, kuşların yuva yapması gibi olumsuz durumlardan korunabilmektedirler. Aynı zamanda, camlar istenilen yerde toplanıp, balkon tamamen açık hale getirilebilmektedir. Dolayısıyla, istenildiği zaman balkon kendi işlevini de yerine getirmektedir. Balkon camlama sistemlerinin temel unsuru camdır. Sağladığı şeffaflık sayesinde binanın dış görüntüsüne zarar vermediği gibi estetik bir görüntü de sağlar. Kullanılan camlar, güvenlik ve sağlamlık gerektiren yapı ürünlerinde kullanılan temperli veya lamine güvenlik camlarıdır. Uygulamanın yapılacağı mekana ve kullanılacak sisteme göre, 8 mm veya 10 mm camlar kullanılır. Ayrıca Albert Genau patenti altında bulunan ısıcamlı sistem ile de balkonlar kapanabilir. Balkonların kapanmasında katlanır sistemlerle birlikte "sürme" sistemler de kullanılabilir. Çalışma mantığı, kayar katlanır sistemlerden daha farklıdır. Sistem, tek bir kanadı hareket ettirerek, tüm kanatların bir köşede toplanması esasına dayanır. Kullanımı kolaydır, ancak sistem bir tarafa toplandığında tek kanat genişliği kadar kısım kapalı kalmaktadır.

ADVANTAGES

The biggest benefit of the glass balcony systems is the ability to turn the balconies into a closed space at any time. In this way, users can be protected from climatic conditions such as snow, rain and adverse conditions such as noise, dust, pests and nesting birds. At the same time, the windows can be collected wherever desired and the balcony can be made completely open. Therefore, the balcony also fulfills its own function when desired. The basic element of balcony glazing systems is glass. Thanks to the transparency it provides, it does not harm the external appearance of the building and provides an aesthetic appearance. The glasses used are tempered or laminated safety glasses used in building products that require safety and durability. Depending on the application area and the system to be used, 8 mm or 10 mm glass is used. In addition, balconies can also be closed with the insulating glass system under the Albert Genau patent. "Sliding" systems can also be used together with folding systems for closing balconies. The working logic is different from sliding folding systems. The system is based on the principle that by moving a single wing, all wings are gathered in a corner. It is easy to use, but when the system is gathered to one side, the part as much as the width of a single wing remains closed.



ALÜMİNYUM KÜPEŞTE

Alüminyum küpeşte diğer küpeşte uygulamalarından farklı olarak demontajdır. Yani profilleri parça bir şekildedir. Daha sonra bu profiller vida ile birbirine tutturularak oluşturulur.

Alüminyum küpeşteler, merdivenlerde, balkonlarda, bina girişlerinde, asma katlarda, bahçelerde, havuz kenarlarında ve teraslarda rahatça uygulanabilir.

Aluminum handrail is disassembly unlike other handrail applications. So the profiles are in a piece shape. Then these profiles are created by fastening them together with screws.

Aluminum handrails can be easily applied on stairs, balconies, building entrances, mezzanines, gardens, pool sides and terraces.

ALÜMİNYUM KÜPEŞTE · ALUMINUM HANDRAIL



AVANTAJLARI

- Merdiven, balkon, teras ve havuz kenarları gibi kullanım alanlarına estetik, görsellik ve uzun ömürlülük sağlayarak yapılarınızın değerini artırır.
- Malzemelerin temizlik dışında hiçbir bakım gerektirmez ve yıllarca sorunsuz kullanım imkanı sağlaması gibi üstün özellikleri sayesinde bugün modern ve akıllı yapıların tamamlayıcısı ve vazgeçilmezi haline gelmiştir.
- Paslanma oluşturmaz ve korozyona dayanıklıdır.
- Sağlam ve hafif olması ile yapılarınızın değerini artırır.
- Her yapının atmosferine göre uygun çözümler, kullanım kolaylığı ve uygulama çeşitliliği sağlar. İsteddiğiniz şekillerde uygulatabilirsiniz.
- Hem iç, hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Yapılara aşırı yük yüklemeyiz.
- Geri dönüşüm özelliği ile doğayla dosttur.

ADVANTAGES

- It increases the value of your buildings by providing aesthetics, visibility and longevity to areas of use such as stairs, balconies, terraces and pool sides.
- Thanks to its superior features such as the fact that the materials do not require any maintenance other than cleaning and provide years of trouble-free use, it has become a complement and indispensable part of modern and smart buildings today.
- It does not rust and is resistant to corrosion.
- It increases the value of your buildings with its robust and light weight.
- It provides suitable solutions, ease of use and application diversity according to the atmosphere of each building. You can have it applied in any shape you want.
- It can be used both indoors and outdoors. It does not overload the structures.
- It is environmentally friendly with its recycling feature.

- **MONOBLOK
PANJUR**
- **HIZLI
KEPENK**




MONOBLOCK BLINDS · FAST SHUTTER



- PERGOLA TENTE
- GİYOTİN PERDE
- CAM TAVAN
- AÇILIR TAVAN



PERGOLA AWNING · GUILLOTINE CURTAIN · GLASS ROOF · ROLLING ROOF

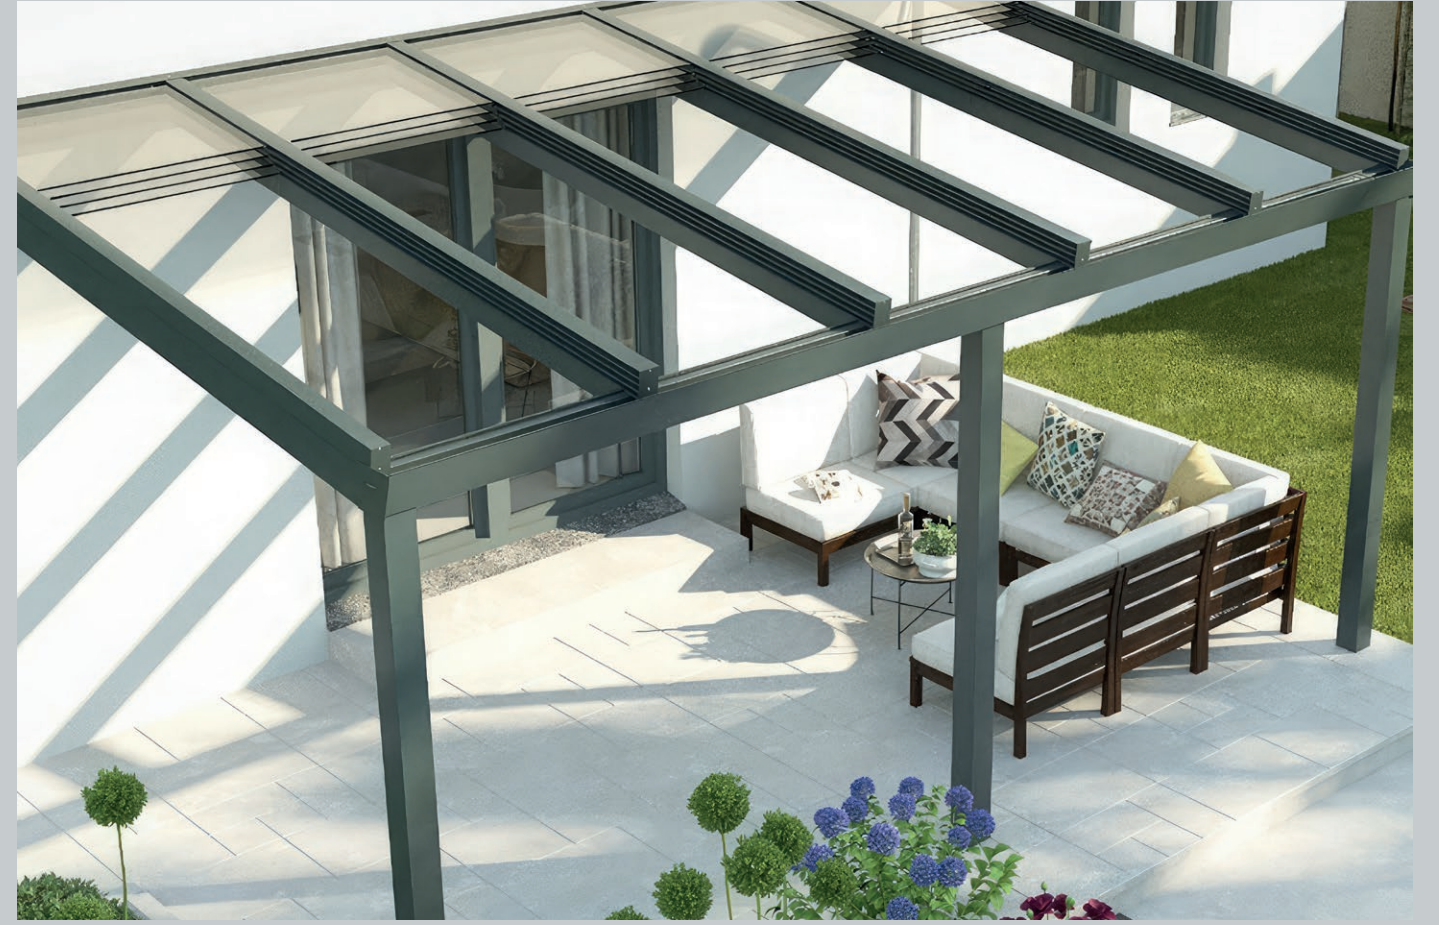

ÇELİK KAPI



ÇELİK KAPI · STEEL DOOR



LAKE KAPI



LAKE KAPI · LAKE DOOR



HAZIR MUTFAK



HAZIR MUTFAK · READY MADE KITCHEN



CAM FABRİKAMIZ



CAM FABRİKAMIZ · GLASS FACTORY





 **PİMAPEN**

ÜRETİCİ BAYİİ

FABRİKA: Sinanbey Mh. Metal San. Sit. 19. Sk. No:2 İnegöl - Bursa / TÜRKİYE

☎ +90 224 714 92 62

SHOWROOM: Sinanbey Mh. Alanyurt Cd. No:15/B (Vizyon Düşün Salonu Altı)

İnegöl - Bursa / TÜRKİYE

☎ +90 224 711 14 12

☎ +90 553 711 14 12

✉ ozcelikyapi16@hotmail.com

🌐 www.ocelik-yapi.com